

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO  
MENOR PREÇO POR ITEM  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2022**

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI, e equipe de apoio CEZAR AUGUSTO SOARES designados conforme Portaria nº 123/2022 de 21 de junho de 2022, para a realização dos atos pertinentes ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2022, DO TIPO MENOR PREÇO**, que tem por objeto a Aquisição de móveis para a utilização nas UBS pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, tendo como valor máximo a importância R\$ 35.435,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas: **LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI**, o Sr. Zilmar Lazarotto, da empresa **RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA** o Sr. EVERALDO DA SILVA MACAGNAN, da empresa **CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, o Sr. Avelino Andretta Santolin. Dando continuidade, a Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Na sequência, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedora a empresa subsequente:


| CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA |      |                                                                                                                                                       |                              |        |         |            |        |             |
|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------|------------|--------|-------------|
| Lote                                                | Item | Produto/Serviço                                                                                                                                       | Marca                        | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço  | Preço total |
| 1                                                   | 1    | MESA L 120x160cm<br>C/GAVETEIRO<br><br>MÓVEL C/CHAVE<br>Com a seguinte<br><br>composição: Tampo<br>constituído em<br><br>MDP de 25mm de<br>espessura, | LUNASA<br>TR25012 010<br>301 |        | UN      | 5,00       | 990,00 | 4.950,00    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>revestida em laminado meimínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo em PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit, com raio mínimo de 2,5mm. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60mm em poliestireno Injetado de alto impacto. Pannel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado meimínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Pannel frontal fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Pés Pannel em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado meimínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Pé Central, formado pela união de duas</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>peças com auxílio de cavilhas,</p> <p>parafusos minifix de aço e buchas em nylon, resultando em um formato em L, constituídos em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado meiâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir</p> <p>tampo e pés laterais, fixado com</p> <p>parafusos, possibilitando a montagem do tampo "L" dupla face, para direita ou esquerda. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Medidas: 120/160 x 60/60 x 74cm. Cor</p> <p>padrão: Cinza / Cinza. Gaveteiro</p> <p>volante 02 gavetas e 01 gavetão com tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado meiâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais cores é de PS</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>2 mm de espessura, colada a quente</p> <p>pelo sistema hoit-meit. Caixaria toda</p> <p>confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoit-meit. Gavetas internas confeccionados em MDP, de</p> <p>15mm de espessura, revestido em</p> <p>ambas as faces laminado melâmínico de baixa pressão texturizado com</p> <p>bordas com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais cores é de OS 0,7 mm de espessura, colada a</p> <p>quente pelo sistema holt-melt, com</p> <p>uma delas contendo haste em aço de espessura 3,2mm para pastas</p> <p>suspensas. 02 Frentes de Gaveta e 01 Frente de Gavetão confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de</p> <p>baixa pressão texturizado em ambas</p> |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.</p> <p>Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no</p> <p>componente que é fixado junto a</p> <p>caixaria e no componente deslizante</p> <p>usa chapa de 0,9mm, que vai fixado</p> <p>junto a gaveta, já no gavetão utiliza um deslizante com chapas de 1,5 e 1,2 respectivamente. Puxadores em</p> <p>Poliestireno com entre furos de</p> <p>128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves dobráveis. Rodízios de 050mm com chapa de fixação na base reforçada de 1,9mm de espessura. Medidas; 37,7 X 45 X 63cm. Cor padrão: Cinza / Cinza.</p> |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|





|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |  |    |      |        |          |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----|------|--------|----------|
| 1 | 2 | <p>ARMÁRIO / BALCÃO BAIXO 90 cm</p> <p>C/PORTAS Com a seguinte</p> <p>composição: Tampo confeccionada em MDP, de 25mm de espessura,</p> <p>revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em PS 2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Caixaria</p> <p>toda confeccionada em MDP, de</p> <p>18mm de espessura, revestida em</p> <p>laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utiizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com 1 prateleira confeccionadas em MDP, de</p> <p>18mm de espessura, revestida em</p> <p>laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no</p> | LUNASA TR25502 |  | UN | 4,00 | 670,00 | 2.680,00 |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----|------|--------|----------|

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |  |    |       |        |          |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|----|-------|--------|----------|
|   |   | interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de 3 tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em OS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Medidas: 90 x 50 x 74,3 cm. Cor padrão: Cinza/Cinza. |                    |  |    |       |        |          |
| 1 | 5 | Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAXMETAL ERGOPLAX |  | UN | 20,00 | 220,00 | 4.400,00 |
| 1 | 9 | Divã para exame clínico adulto, estrutura tubular em aço redondo, leito estofado revestido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RENASCER RN08007   |  | UN | 2,00  | 740,00 | 1.480,00 |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |  |    |      |          |          |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|----|------|----------|----------|
|   |    | <p>em courvim, cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira, pés com ponteiros plásticos, pintura eletrostática a pó epoxi, comprimento 1,85x0,80x0,80</p> <p>Mesa de exames clínicos com estrutura tubular</p> <p>metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha.</p> <p>Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm.</p> <p>Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,80 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.</p> |            |  |    |      |          |          |
| 1 | 12 | ARMARIO DE AÇO, Quantidade de prateleiras: 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LUNASA 198 |  | UN | 3,00 | 1.270,00 | 3.810,00 |

|                               |      | - Quantidade de portas: 02<br><br>- Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm)<br><br>- Chapa das travas: 20 (0,90mm)<br><br>- Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40<br><br>- Pintura: Eletrostática / Epóxi<br><br>- Peso suportado: 30Kg por prateleira<br><br>COM CHAVE<br><br>COR CINZA                                                                                                                                                                                          |           |        |         |            |        |             |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|------------|--------|-------------|
| TOTAL                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |         |            |        | 17.320,00   |
| LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        |         |            |        |             |
| Lote                          | Item | Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Marca     | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço  | Preço total |
| 1                             | 6    | Cadeira em polipropileno ou policarbonato;<br><br>Encosto para as costas em formato arredondado com espaços vazados, empilhável e de fácil limpeza;<br><br>Medidas aproximadas:<br>profundidade: 55 cm;<br><br>largura: 54 cm;<br><br>altura total: 82 cm;<br><br>altura do chão até o assento: 48 cm;<br><br>altura do chão até o braço: 67 cm;<br><br>profundidade interna do assento: 42 cm;<br><br>largura interna do assento: 44 cm;<br><br>peso suportado: 130 kg. | plaxmetal |        | UN      | 4,00       | 299,00 | 1.196,00    |

|   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |  |    |      |        |          |
|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----|------|--------|----------|
|   |    | cor nude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |  |    |      |        |          |
| 1 | 7  | <p>Poltrona com encosto reclinável, estrutura em madeira, percintas elásticas, espuma de densidade real d-28;</p> <p>Revestimento em corino, material lavável e impermeável;</p> <p>Estofada com espuma em toda sua estrutura (encosto, assento e apoio para os braços; almofadas fixas;</p> <p>suporta 150 kg;</p> <p>Medidas aproximadas:</p> <p>altura 96 cm;</p> <p>largura 96 cm;</p> <p>profundidade 90 cm;</p> <p>altura do assento ao chão 45 cm;</p> <p>Cor: nude.</p> | plaxmetal |  | UN | 1,00 | 990,00 | 990,00   |
| 1 | 10 | <p>Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e</p> <p>prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento</p> <p>polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de</p> <p>rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de</p> <p>polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da</p> <p>prateleira seja por solda com</p>                                                                                                                                      | metalic   |  | UN | 3,00 | 500,00 | 1.500,00 |

|                            |      | <p>acabamento liso.</p> <p>Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80 m.Com rodízio.</p> <p>Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com</p> <p>Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da</p> <p>ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |         |            |          |             |
|----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|------------|----------|-------------|
| TOTAL                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |        |         |            |          | 3.686,00    |
| RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |        |         |            |          |             |
| Lote                       | Item | Produto/Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Marca               | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço    | Preço total |
| 1                          | 3    | <p>POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA C/MECANISMO S.R.E E APOIO DE BRAÇOS ENCOSTO - Encosto</p> <p>fabricado em compensado</p> <p>multilaminado resinado, moldado</p> <p>anatomicamente a quente com</p> <p>espessura de 13 mm de espessura</p> <p>média. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a</p> <p>acomodação das regiões dorsal e</p> <p>lombar, adaptando-se melhora coluna vertebral. - Espuma injetada</p> <p>anatomicamente em poliuretano</p> <p>flexível microcelular</p> | CAVALETTI - 6002SRE |        | UN      | 6,00       | 1.080,00 | 6.480,00    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m com 60</p> <p>mm de espessura média. -</p> <p>Revestimento do encosto em CEC,</p> <p>formado por costuras laterais e</p> <p>centrais em desenho próprio, fixado</p> <p>por grampos com acabamento</p> <p>zincado. - Contra capa do encosto</p> <p>injetada em polipropileno copolímero</p> <p>texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em futuras</p> <p>manutenções. - A fixação do encosto</p> <p>no mecanismo é feita com parafusos</p> <p>sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo</p> <p>flangeado com trava mecânica no</p> <p>flange na bitola V4"x 20 fpp e porcas</p> <p>de garra encravadas e rebitas na</p> <p>madeira. ASSENTO - Assento</p> <p>fabricado em compensado</p> <p>multilaminado resinado, moldado</p> <p>anatômicamente a quente com 14 mm</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>de espessura média. Possui curvatura</p> <p>na parte frontal do assento para evitar</p> <p>o estrangulamento na corrente</p> <p>sangüínea. - Espuma injetada</p> <p>anatomicamente em poliuretano</p> <p>flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m<sup>3</sup> com 60</p> <p>mm de espessura média. -</p> <p>Revestimento do assento em CEC,</p> <p>formado por costuras laterais e</p> <p>centrais em desenho próprio, fixado</p> <p>por grampos com acabamento</p> <p>zincado. - Contra capa do assento</p> <p>injetadas em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montadas por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento no mecanismo é</p> <p>feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com travamecânica no flange, na bitola 1/2"x 20 fpp e porcas de garra</p> <p>encravadas e</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>rebitadas na madeira.</p> <p>BRAÇOS - Apoia braços e corpo do</p> <p>braço em polipropileno copolímero</p> <p>injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita</p> <p>por botão injetado em Poliamida 6,</p> <p>totalizando 85 mm de curso. A</p> <p>estrutura vertical em formato de "L"</p> <p>possui 2 furos oblongos, permitindo</p> <p>ajuste horizontal por parafuso com</p> <p>utilização de chave com curso de 25</p> <p>mm em cada braço durante a</p> <p>montagem do braço no assento. - A</p> <p>fixação do braço no assento é feita</p> <p>com parafusos sextavados Grau 5</p> <p>SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 1/2" x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.</p> <p>MECANISMO -</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>Mecanismo com sistema reclinador do encosto com 6 lâminas de frenagem, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e com inclinação fixa com 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm.</p> <p>Suporte do encosto com regulagem de 16 altura automática através de catraca com 12 posições, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.</p> <p>- Alavanca de acionamento do sistema reclinador do encosto possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>movimentada para baixo a</p> <p>alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o</p> <p>encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a</p> <p>alavanca para a posição neutra aonde ela irá frear o mecanismo na posição desejada. - Acionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. - O mecanismo</p> <p>possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta. - Possui sistema de encaixe</p> <p>da coluna através de cone Morse.</p> <p>COLUNA - Coluna central</p> <p>desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede, rolamento/mancais axial de</p> <p>giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha mancais de giro Injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem de altura da cadeira por</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>coluna de mola à gás DIN EN 16955 Classe 4 com 115 mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. -</p> <p>Sistema de regulagem de altura da</p> <p>cadeira por coluna de mola agás. -</p> <p>Capa telescópica injetada em</p> <p>polipropileno copolímero texturizado</p> <p>17 na cor preta, dividido em 3 partes</p> <p>encaixadas, usado para proteger a</p> <p>coluna. - Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. BASE - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm</p> <p>de espessura de parede. Pino do</p> <p>rodízio fabricado com aço trefilado</p> <p>SAE 1213 redondo com 10 mm de</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>diâmetro soldado na extremidade da</p> <p>haste em furos do tipo flangeado,</p> <p>evitando que se soltem, coberta por</p> <p>polaina injetada em polipropileno</p> <p>copolímero na cor preta com sistema</p> <p>de encaixe plástico entre cone da</p> <p>aranha e a coluna, apoiada sobre 5</p> <p>rodízios de giro duplo com 50 mm de</p> <p>diâmetro em nylon com capa, esfera</p> <p>metálica inserida na estrutura, que</p> <p>facilita o giro, banda de rolagem em</p> <p>nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. -</p> <p>Montagem do rodízio na</p> <p>base é feito diretamente sobre o pino</p> <p>soldado na aranha sem utilização de</p> <p>buchas de adaptação. - Possui</p> <p>sistema de montagem da coluna na</p> <p>base por encaixe cone Morse.</p> <p>ACABAMENTO - Os componentes</p> <p>metálicos pintados possuem</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>tratamento de superfície através de</p> <p>banho nanocerâmico por spray,</p> <p>executado em linha contínua</p> <p>automática, sem uso de produtos</p> <p>clorados para desengraxe, e com</p> <p>posterior tratamento de efluentes, de</p> <p>acordo com as normas ambientais</p> <p>vigentes, proporcionando melhor</p> <p>proteção contra corrosão e excelente</p> <p>ancoragem da tinta. - A tinta utilizada</p> <p>para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo</p> <p>resistência a radiação e resistência</p> <p>química, W-eco, atendendo norma</p> <p>Européia RoHS, isenta de metais</p> <p>pesados, nas cores disponíveis para</p> <p>linha, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as</p> <p>peças são curadas em estufa com</p> <p>esteira de movimentação contínua à</p> <p>temperatura de 200°</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |  |    |      |        |          |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|----|------|--------|----------|
|   |   | <p>C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA Altura</p> <p>Total da Cadeira: 925-1120 mm</p> <p>Profundidade Total da Cadeira: 660 -</p> <p>745 mm Largura Total da Cadeira: 660</p> <p>mm Extensão Vertical do Encosto: 465 mm Largura do Encosto: 450 mm Largura do Assento: 485 mm</p> <p>Profundidade da Superfície do</p> <p>Assento: 465 mm Altura do Assento: 465 - 580 mm.</p>                                                                                                                                                                                                     |                   |  |    |      |        |          |
| 1 | 4 | <p>CADEIRA FIXA C/PÉS EM SEM BRAÇOS Cadeira executiva aproximação pé em "S" com as seguintes especificações: ENCOSTO - Estrutura injetada em polipropileno copolímero estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m<sup>3</sup> com 40 mm de espessura média. -</p> | CAVALETTI - 4107S |  | UN | 2,00 | 720,00 | 1.440,00 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>Revestimento do encosto em couríssimo fixado por grampos com acabamento zincado.</p> <p>- Contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe, auxiliando em futuras manutenções.</p> <p>- Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência.</p> <p>- A fixação da mola no encosto é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico.</p> <p>- A fixação do conjunto encosto e mola no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola 14"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.</p> <p>ASSENTO - Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.</p> <p>- Espuma injetada</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m<sup>3</sup> com 50 mm de espessura média. - Revestimento do assento em couríssimo fixado por grampos com acabamento zincado. - Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola Wx 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira.</p> <p><b>ESTRUTURA</b> - Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 25,40 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. - Travessas de fixação do assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com 4,76 mm de espessura. - A união das travessas na estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. - Assento fixo com inclinação fixa entre - 2° e -T e furos de</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>fixação com distância entre centro de 160x200mm. - Sapatas de suporte do pé injetadas em Polipropileno Copolímero na cor preta, com cantos arredondados, sapata frontal anti tombamento, fixadas à estrutura por rebite de alumínio do tipo repuxado.</p> <p>ACABAMENTO - Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado em linha automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma. -A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada média de 60 microns de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200° C. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA: Altura Total da Cadeira: 860 mm Profundidade</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|       |    |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |    |      |        |           |
|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|----|------|--------|-----------|
|       |    | Total da Cadeira: 610 mm<br>Largura Total da Cadeira: 465 mm<br>Largura do Encosto: 425 mm<br>Profundidade da Superfície do Assento: 430 mm<br>Largura do Assento: 465 mm<br>Altura do Assento: 470 mm<br>Extensão Vertical do Encosto: 350 mm |                  |  |    |      |        |           |
| 1     | 8  | LONGARINA 3 LUGARES, em polipropileno, Medidas aproximadas: assento: 146,5 x A40,5 cm; por assento - Encosto: L46 x A30,5 cm; por assento                                                                                                      | PLAXMETAL - Ergo |  | UN | 6,00 | 715,00 | 4.290,00  |
| 1     | 11 | ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS<br><br>Medidas aproximadas:<br><br>Altura total: 198cm<br><br>Largura total: 92.5cm<br><br>Profundidade total: 42cm                                                                                           | W3 - EDR 420/26  |  | UN | 3,00 | 387,00 | 1.161,00  |
| TOTAL |    |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |  |    |      |        | 13.371,00 |

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com as licitantes de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas participantes e consideradas vencedoras: **LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI, RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA** e **CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, em conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentarem o envelope de nº 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes participantes, foi constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por consequência, a referida empresa foi considerada HABILITADA. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou

recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte das licitantes participantes. A Pregoeira em decorrência do resultado, ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em favor da empresa: **CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica com inscrição no CNPJ 73.334.476/0001-32, com sede na Rua Prudente de Moraes, 855, centro, no Município de Dois Vizinhos, estado do Paraná, **RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, pessoa jurídica com inscrição no CNPJ nº 06.336.209/0001-07, com sede na Rua Tenente Camargo, 1956, centro, município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, **LOTERICA E COMERCIO SL EIRELI**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 15.082.583/0001-14, com sede na Rua Guilherme José Missen, 789, centro, município de Paraíso, estado de Santa Catarina, classificadas em 1º lugar para o fornecimento do objeto em sua totalidade, conforme classificação acima, pertinente a Aquisição de móveis para a utilização nas UBS pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde e proposta de preço da licitante. Pela pregoeira foi informado aos interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das empresas licitantes.




CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

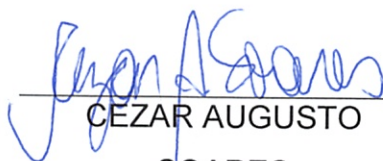

CEZAR AUGUSTO

SOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03