


Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF) 10 mm² 51.20 m 371.60 m 2.5 mm² 6 mm² 50.20 m Dispositivo Elétrico - embutido Placa 2x4" 2 pç 3 pç 2 pç 4 pç Placa cega Placa p/ 1 função Placa p/ 1 função retangular Placa p/ 2 funções S/ placa Interruptor 1 tecla simples Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal 4 pç Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 3 pç Dispositivo Elétrico - sobrepor Tomada de sobrepor Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A Dispositivo de Comando Interruptor autom. por presença 110V - 1200W resistivo Dispositivo de Proteção Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 13 A 20 A Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN Eletroduto PVC flexível Eletroduto leve 110.10 m Luminária e acessórios Luminária embutir p/ fluoresc. tubular Reator eletrônico p/ fluorescente tubular 2x36 W Soquete base E 27 base G 13 1 compacta Lâmpada fluorescente Compacta reator integrado Tubular comum - diam. 26mm Quadro distrib. plástico - embutir Barr. bif., - DIN (Ref. Hager) Cap. 24 disj. unip. - In Pente 80A

Lista de Materiais

Acessórios p/ eletrodutos Caixa PVC

Caixa PVC octogonal

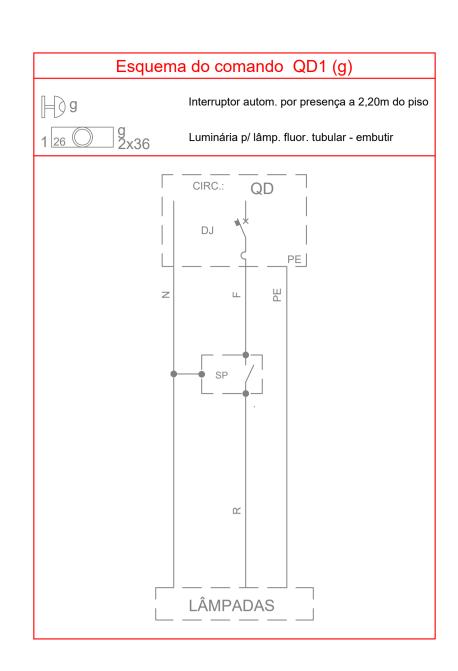

Legenda das indicações

CHS Tomada - uso específico - Chuveiro simples

ARC10000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar 10000BTU

ARC21000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar 21000BTU

